

 Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом 6 и 12В легковых автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники.


- Автоматическая зарядка, без надзора
- Зарядка без отсоединения АКБ
- 2 режима зарядки
- 3 световых индикатора : подключен к сети, в процессе зарядки, АКБ заряжена
- Отделение для кабелей и зажимов

- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1,50 м
- Шнур питания 1,30 м



ALL BATTERIES

ТЕХНОЛОГИИ

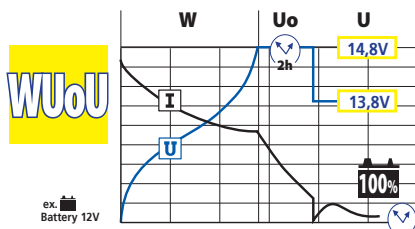







- Заряжает на 100% свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом (Кривая Wu_oU) емкостью от 20 до 150Ач.

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита бортовой электроники
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 20 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50hz			MIN. Ah	MAX. Ah		Moyen/Average (EN 60335) Charge		IP		
230V	220W	6V	20-65Ah	2	5A	20A	21	21x35x13	6,2	
		12V	65-150Ah	2	10A					