

GM 95599877



5 л.

GM 95599877


Оригінальна моторна олива GM 5W-30 преміум класу спеціально розроблена відповідно вимогам стандартів специфікації dexos1 для бензинових автомобілів концерну GENERAL MOTORS.

GM dexos1 Gen2 5W-30 розроблено з метою забезпечення виняткової очисної здатності, захисту деталей від зносу і загального захисту двигуна в поєднанні з ще більш вдосконаленою економією палива.

Специфікації: API SN, ACEA C3, ILSAC GF-5

Допуски: FORD WSS-M2C945-A / 946-A / 947-A, CHRYSLER MS 6395, GM Dexos1 Generation 2

SUB K0415-YA090

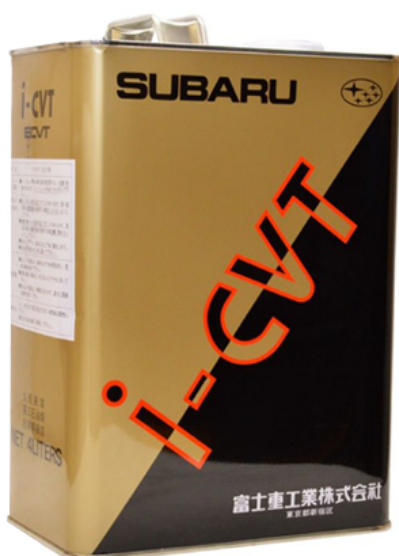

4 л.

K0415-YA090 / Subaru I-CVT

Високоякісна оригінальна олива з підвищеними експлуатаційними характеристиками, спеціально розроблена для варіаторних трансмісій (CVT).

Трансмісійна олива Subaru I-CVT рекомендується для багатьох типів сучасних автомобілів з безступінчатою коробкою передач (варіатором).

HON 08798-9063



0,95 л.

08798-9063 / HONDA Genuine Syntetic 0W-20

Моторна олива Honda 0W-20 рекомендується для багатьох нових автомобілів.

Володіє відмінними антиокислювальними властивостями, що запобігає утворенню відкладень на внутрішніх елементах двигуна і забезпечує більш тривалий термін експлуатації без втрати мастильних властивостей.

Специфікації: API SN, ILSAC GF-5

NISS KLE53-00004



4 л.

KLE53-00004 / Nissan CVT NS-3

Оригінальна олива з підвищеними експлуатаційними характеристиками, спеціально розроблена для варіаторних трансмісій (CVT). Трансмісійна олива Nissan CVT NS-3 рекомендується для нових типів трансмісій сучасних автомобілів з безступінчатою коробкою передач (варіатором).

Специфікації: NISSAN CVT

NISS KLE52-00004



4 л.

KLE52-00004 / Nissan CVT NS-2

Оригінальна олива з підвищеними експлуатаційними характеристиками, спеціально розроблена для варіаторних трансмісій (CVT). Трансмісійна олива Nissan CVT NS-2 рекомендується для нових типів трансмісій сучасних автомобілів, з безступінчатою коробкою передач (варіатором).

Специфікації: **NISSAN CVT**

GM 1940663



1 л.

Антифриз GM concentrate RED Long Life G12

забезпечує ефективний захист від корозії і утворення відкладень в системі охолодження і на поверхнях її найбільш відповідальних елементів - сорочки охолодження блоку і головки циліндрів двигунів, радіатора, водяного насоса і нагрівального елементу системи передпускового підігріву двигунів автомобілів концерну GM.

Допуски: OPEL/GM QL 130100, OPEL/GM 6277M